


Pakkeinstruktion til overkørsel


Type : 5000140 m/ låg III – L 100 x B 60 – vægt 22 kg

For at sikre, at overkørslerne ikke vælter under transport, aflæsning og opbevaring, SKAL de være pakket efter følgende forskrift:

2 stk. pr. lag. Disse lægges først på tværs af pallen ved siden af hinanden. Overkørslerne er længere end pallen er bred. Grundet vægt fordeling skal overkørslen rage lidt ud på begge sider af pallen. Næste lag lægges modsat og derefter skiftevis på hvert andet lag. Sammensætningstabs SKAL lægges til samme side.

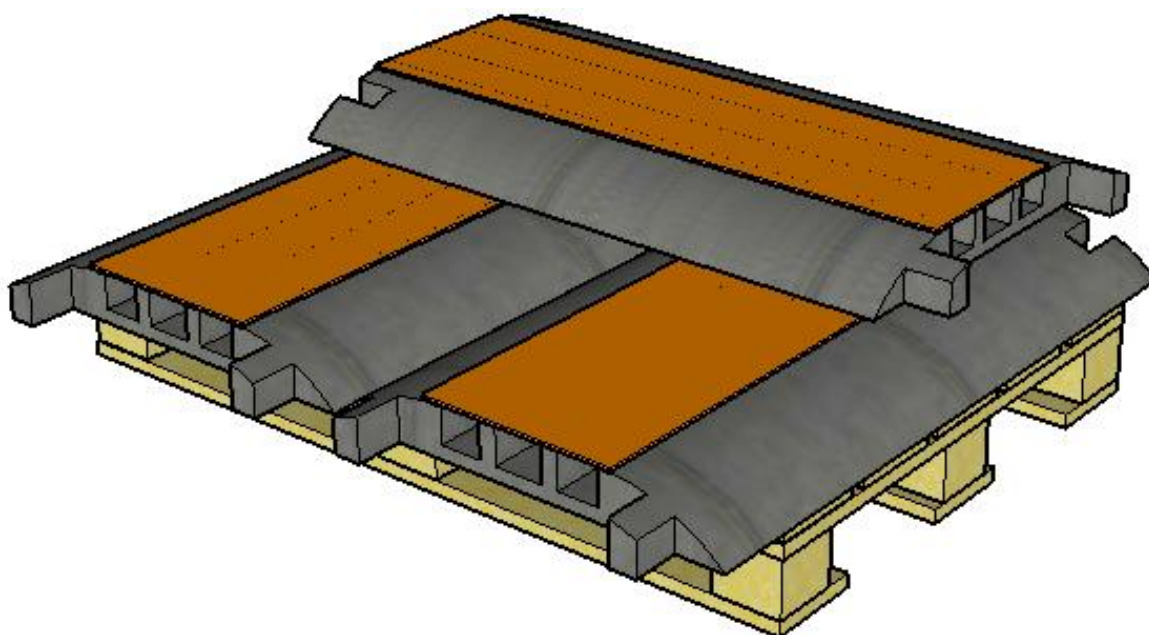

Overkørsler, som ikke er pakket korrekt, medfører et pakkegebyr på kr. 500,- pr. palle!

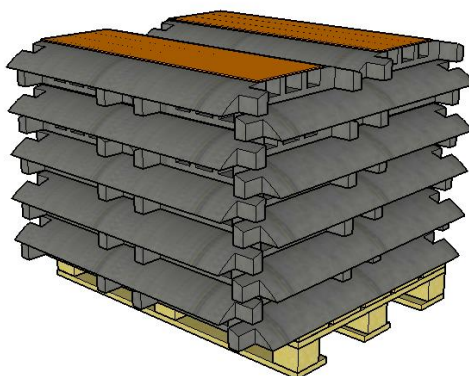

Palle med 20 stk. overkørsler
Pakket korrekt