


Pakkeinstruktion til overkørsel


Type : 5000170 m/låg SM – L 100 x B 29 – 5 kg

For at sikre, at overkørslerne ikke vælter under transport, aflæsning og opbevaring, SKAL de være pakket efter følgende forskrift:

3 stk. pr. lag. Disse lægges på langs af pallen ved siden af hinanden. Den midterste lægges på ryggen, således de komme til at låse for hinanden. Sæmsætningsstabs SKAL lægges til samme side.

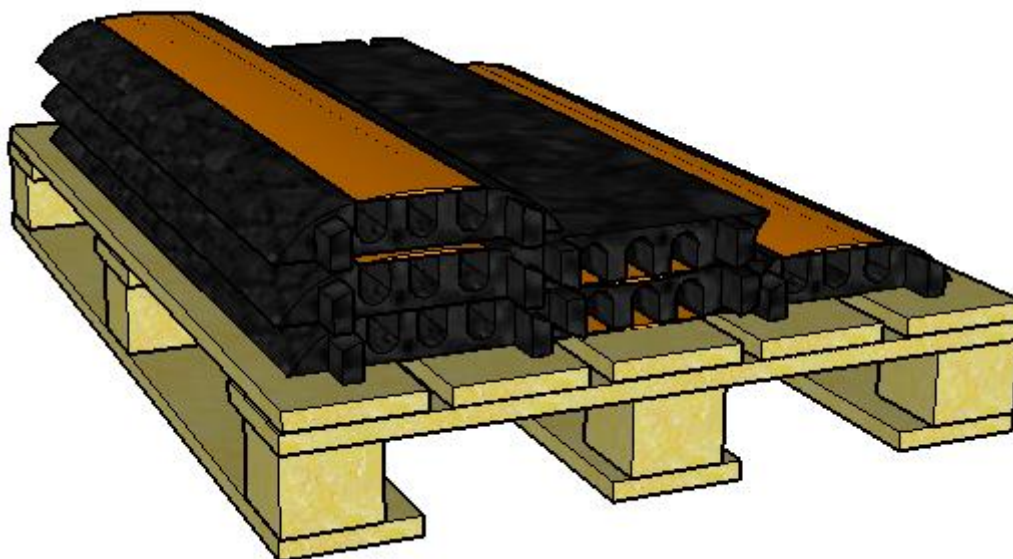

Overkørsler, som ikke er pakket korrekt, medfører et pakkegebyr på kr. 500,- pr. palle!

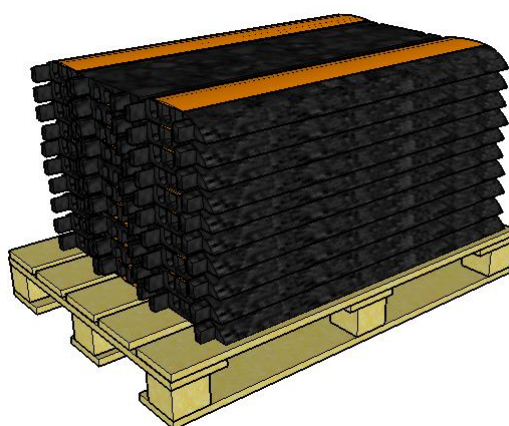

Palle med 30 stk. overkørsler
Pakket korrekt