


Pakkeinstruktion til overkørsel


Type : 5000150 m/ låg MIDI – L 90 x B 55 – vægt 12 kg

For at sikre, at overkørslerne ikke vælter under transport, aflæsning og opbevaring, SKAL de være pakket efter følgende forskrift:

13 stk. stillet ved siden af hinanden i bunden af pallerammen med hængsler opad. Ovenpå lægges 2 stk. forskudt. Sæmningstabs SKAL lægges til samme side.

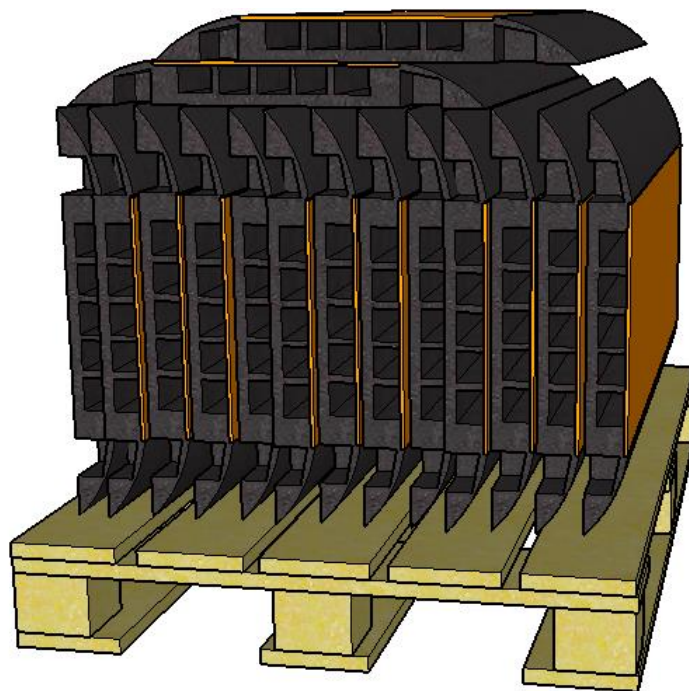

Overkørsler, som ikke er pakket korrekt, medfører et pakkegebyr på kr. 500,- pr. palle!

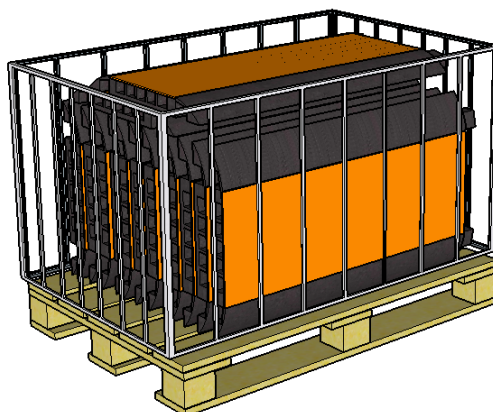

Palle med 15 stk. overkørsler
Pakket korrekt